


RESISTIT[®]E SK



**zelfklevende
EPDM stroken**
Brandveilig detailleren



Duurzame waterafdichting voor
goot, kelderwand, fundering,
kozijnaansluiting en gevelconstructie.

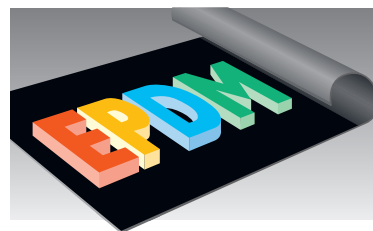

**meer dan 30 jaar
ervaring!**

RESISTIT® E SK

RESISTIT® E SK is een zelfklevende gewapende EPDM (rubber) strook met een dikte van totaal 1,6 mm. Het materiaal bestaat uit een hoogwaardig met glaskoord gewapende EPDM, waar aan de onderzijde een zelfklevende laag is aangebracht welke is voorzien van een beschermfolie. De strook heeft een lengte van 20 meter per rol, en is standaard leverbaar in de volgende breedtes: 100, 150, 200, 250, 300, 333, 400, 500, 666, 750 en 1000 mm.

Specifieke voordelen:

- Levensduurverwachting EPDM minstens 40 jaar
- Verouderingsbestendig, bestand tegen U.V.- en I.R. straling
- Hoge bestendigheid tegen biologische organismen en chemicaliën
- Vliegvluur- en stralingswarmtebestendig (DIN 4102, klasse B2)
- Temperatuurbestendig van ca. -35°C tot +100°C
- Elastisch blijvend, met een rek bij breuk van ca. 500%
- Alle naden en details zijn thermisch te lassen


De toepassing:

RESISTIT® E SK is uitermate geschikt als afdichting, daar waar vocht of regen kan binnendringen. Dit geldt voor diverse bouwdelen, zoals kozijnen, dorpels, gevel-elementen, funderingen en kelderwanden. Met het zelfklevende product **RESISTIT® E SK** levert Phoenix voor het bekleden van houten en metalen goten een totaalsysteem voor zowel nieuwbouw als renovatie. Voor gevelindustrie en timmerfabriek is **RESISTIT® E SK** hét product als indekstrook en alternatief voor lood.

Toebehoren en hulpmaterialen:

Hechtprimer FG 35

Afvoeren, bestaande uit een EPDM/PP uitloop met een **RESISTIT® E SK** manchets.

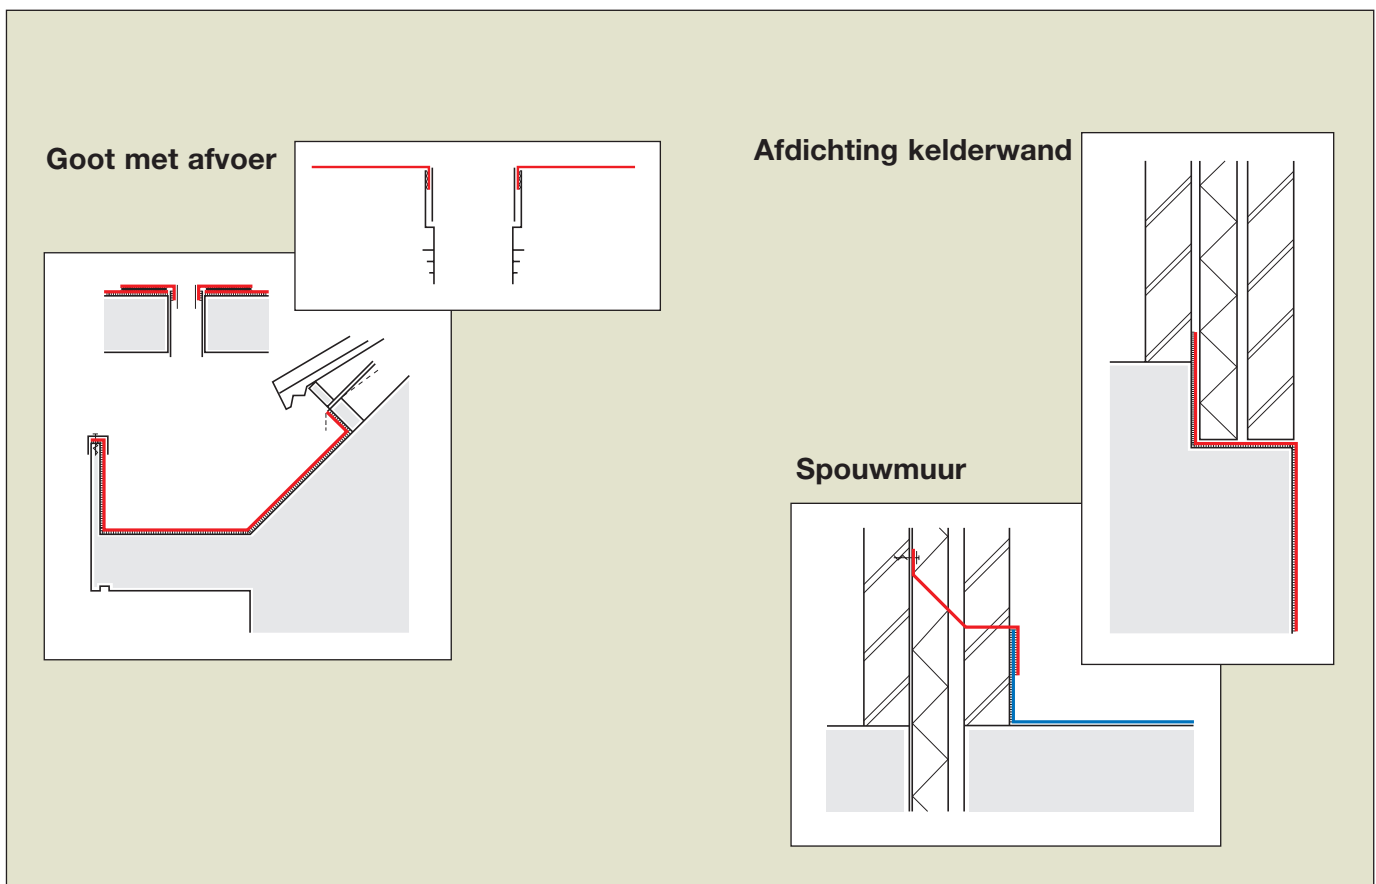

btech nv/sa

Internet: www.btech.be
E-mail: info@btech.be

PHOENIX Benelux bvba

p/a Boswinde 12
NL-1852 XH Heiloo
Tel. (072) 53 53 000
Fax (072) 53 53 005
E-mail: phoenix.be@phoenix.be

Phoenix op internet:

<http://www.phoenix-benelux.com>