
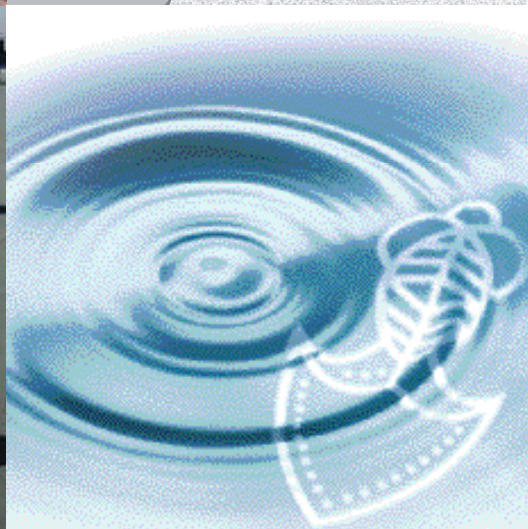


# **IKO**MS detail®

Vloeibare één-component coating  
voor dakdetaileringen

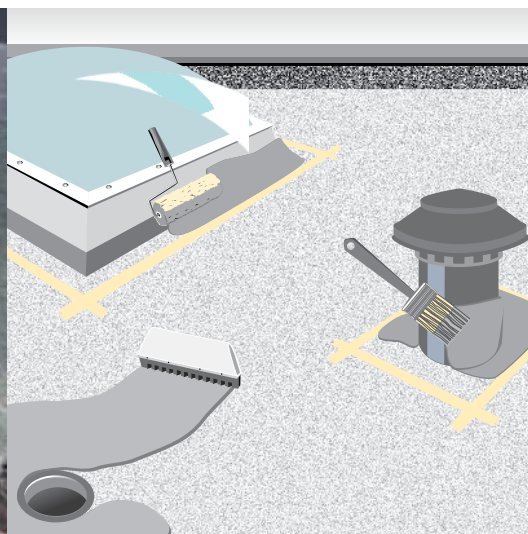

Vrij van oplosmiddelen  
Eénlaags en zonder primer aan te brengen

**nebipr**  **fa**®  
de zekerheid van kwaliteit



IKO MS detail is een revolutionaire coating voor de waterdichting op basis van MS Polymeren.

Het product is extreem elastisch, wat het geschikt maakt voor de meest uiteenlopende 'moeilijke' toepassingen, zoals dakdetails en goten.

### Geen oplosmiddelen, dus milieuvriendelijk

IKO MS detail bevat geen oplosmiddelen en is geurloos en brandveilig. IKO MS detail is verkrijgbaar in een lichtgrijze kleur.

### Vlamvrije plaatsing, zonder hechtprimer op de meeste ondergronden

IKO MS detail is een gebruiksklaar één-component systeem, dat toegepast kan worden op vrijwel elke ondergrond. Het product wordt aangebracht met borstel, rol of spatel, zonder versterkingsvlies en in één laag. Alleen in kritieke zones dient een glasweefsel versterkingsvlies te worden aangebracht tussen twee lagen IKO MS detail. Specifieke informatie over de verwerking vindt u in de verwerkingsrichtlijnen.

### Duurzaam waterdicht

IKO MS detail bestaat uit hoogwaardige polymeren die een zeer grote weerstand hebben tegen UV-straling. Door de blijvende elasticiteit is een vroegtijdige veroudering uitgesloten. Het product staat garant voor een blijvende waterdichting, ook in extreme omstandigheden.

### Tijdsbesparend en gemakkelijk verwerkbaar

IKO MS detail kan gemakkelijk en snel worden aangebracht op horizontale en verticale ondergronden. Doordat geen hechtprimer of versterkingsvlies toegepast hoeven worden, kan een professionele afwerking gebeuren in veel kortere tijd. Het product blijft geruime tijd verwerkbaar na opening (ruim 2 uur bij 25°C) en is in een gesloten verpakking tenminste 1 jaar houdbaar.

### Gebruiksklaar één-component systeem

IKO MS detail is een één-component systeem en hoeft dus niet vooraf gemengd te worden. Het product ontmengt zich niet en is dus onmiddellijk gebruiksklaar. Dit geeft een groot gebruikscomfort en levert een aanzienlijke tijds winst op.



### Toepassing en plaatsing

IKO MS detail wordt met borstel, rol of spatel éénlaags zonder primer en zonder versterkingsvlies aangebracht. IKO MS detail kan worden toegepast op de meest courante ondergronden zoals bestaande bitumineuze dakbedekking, zink, koper, hard PVC, hout, beton, polyester, enzovoorts.

### Verpakking en verbruik

IKO MS detail is verkrijgbaar in twee verpakkingsopties:

Blik à 3,5 kg, goed voor een oppervlak van 2 m<sup>2</sup>

Blik à 7 kg, goed voor een oppervlak van 4 m<sup>2</sup>



**nebiprofa**<sup>®</sup>  
de zekerheid van kwaliteit



Nebiprofa bv  
MEMBER OF THE IKO GROUP

Postbus 45, NL-4780 AA Moerdijk - Wielewaalweg 1, NL-4791 PD Klundert  
Tel: ++ 31 (0)168 409 309 - Fax: ++ 31 (0)168 409 312 - [www.nebiprofa.nl](http://www.nebiprofa.nl) - [verkoop@nebiprofa.nl](mailto:verkoop@nebiprofa.nl)